




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'BÉTON 80

Refolement béton

Tuyau de refolement de béton, utilisé en bout de flèche de la pompe à béton. Résiste à l'aspiration durant l'opération de nettoyage.

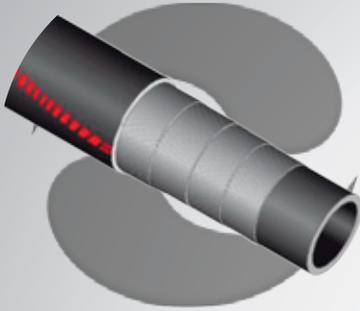

Tube : caoutchouc NR/SBR noir lisse, résistant à l'abrasion du béton

Armature : nappes métalliques en acier

Revêtement : NR/SBR noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques



Couronne de 20, 40 ou 120 mètres selon les diamètres



+70°C
-40°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
51	75	80	200	3,87	380
76	100	80	200	5,42	400
100	124	80	200	6,87	550
125	150	80	200	8,68	700
152	184	80	175	14,25	800