




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'FLAT GOM BRIQUE /20

Refoulement d'eau

Tuyau de refoulement de pompes. Résistant à l'abrasion et aux huiles.

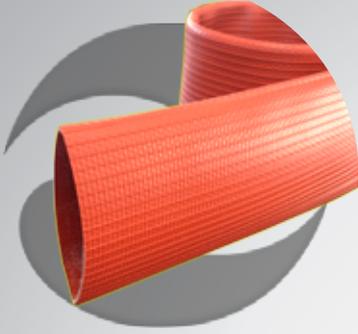

Tube : Caoutchouc nitrile lisse

Armature : Gaine textile en chaîne et trame en fils 100% synthétiques

Revêtement : Fils polyester tissés circulairement pour une parfaite homogénéité



Couronne de 20 ou 40 mètres



+100°C
-20°C

Ø Intérieur	Epaisseur paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
mm	mm	Bar	Bar	kg/m
20	24	25	75	0,160
25	29	25	75	0,180
38	42	20	60	0,280
45	50	20	60	0,350
51	55	20	60	0,400
63	67	20	60	0,510
70	75	20	60	0,600
76	81	20	60	0,680
80	85	20	60	0,750
90	96	20	60	0,900
102	107	20	60	1,000
110	116	16	48	1,100
120	126	15	45	1,200
127	133	15	45	1,400
152	156	14	42	1,700
203	210	10	30	2,400