




CLAREL
TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'OIL

Aspiration refoulement huile

Tuyau pour aspiration et refoulement de carburants, et autres produits à base de pétrole.

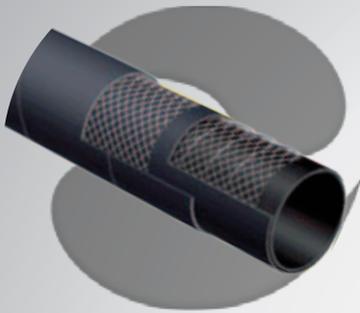

Tube : Caoutchouc NBR Lisse résistant à l'huile

Armature : Nappes textiles synthétiques très résistantes et spirale en acier

Revêtement : Caoutchouc CR, résistant à l'abrasion, l'ozone et aux produits chimiques et pétroliers



Couronne de 30, 50, 40 ou 61 mètres selon les diamètres



+100°C
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
19	25	10	30	0,50	95
25	35	10	30	0,60	125
32	42	10	30	0,90	160
38	48	10	30	1,00	190
40	50	10	30	1,09	160
42	52	10	30	1,15	168
51	61	10	30	1,40	250
60	72	10	30	2,02	240
63	75	10	30	2,30	252
70	82	10	30	2,35	280
76	88	10	30	2,70	375
90	104	10	30	3,15	360
102	116	10	30	3,90	500