




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'OIL /16

Aspiration et refoulement d'huile

Tuyau d'aspiration et refoulement de carburants et de produits hydrocarbonés conçu pour une longue durée en service sévère.

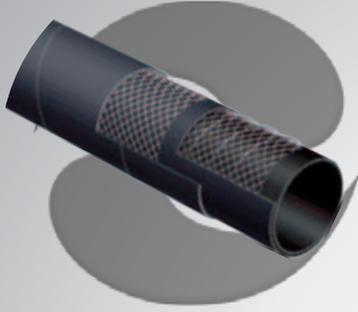

Tube : Caoutchouc NBR lisse résistant à l'huile, conducteur

Armature : Nappes textiles synthétiques très résistantes et spirale en acier.

Revêtement : Caoutchouc CR, conducteur, résistant à l'abrasion, l'ozone, aux produits d'hydrocarbures et à la flamme

Normes : EN12115 et TRbf 131/2



Couronne de 61 mètres



+70°C
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
19	31	16	64	0,69	95
25	37	16	64	0,84	150
32	44	16	64	1,03	175
38	51	16	64	1,18	225
51	67	16	64	1,79	275
63	79	16	64	2,33	300
76	92	16	64	2,82	350
102	118	16	64	3,82	450