




CLAREL  
TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

## CLAR'PROJ /40

Projection voie humide

Projection de voie humide.

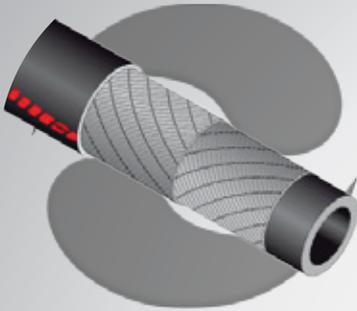

**Tube** : Caoutchouc NR conducteur, résistant à l'abrasion

**Armature** : nappes textiles synthétiques très résistantes

**Revêtement** : caoutchouc SBR/NR conducteur, résistant à l'abrasion et à l'ozone



Couronne de 40 mètres



+80°C  
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
mm	mm	Bar	Bar	kg/m
25	38	40	100	0,71
35	49	40	100	0,98
51	67	40	100	1,62