




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'PVC ASSAINISSEMENT

Aspiration refoulement eau chargée

Tuyau robuste pour l'aspiration et le refoulement d'eau chargée, boue etc. dans des conditions d'utilisation lourde.

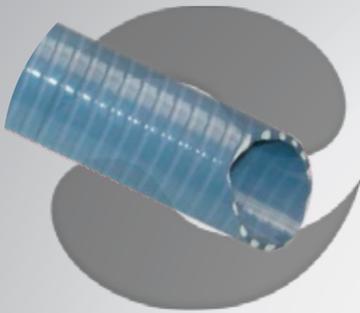

Tube : PVC lisse gris métallisé

Armature : Spire PVC rigide antichoc

Normes : ISO 1307



Couronne de :

50 mètres jusqu'au Ø60

30 mètres jusqu'au Ø125

10 et 20 mètres au-delà



+60°C

-10°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Dépression	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
40	50	6	0,9	0,765	200
51	62	5	0,9	1,080	250
60	73	5	0,9	1,440	300
70	83	5	0,9	1,650	350
76	90	5	0,9	1,800	375
80	95	4	0,9	1,980	400
90	105	4	0,9	2,340	450
102	118	3	0,9	2,970	500
120	137	3	0,9	3,500	600
152	173	3	0,9	5,670	750
200	223	3	0,9	9,250	1000