




CLAREL
TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'SAB /10 Sablage

Projection de voie sèche tels que le sable ou grenaille métallique

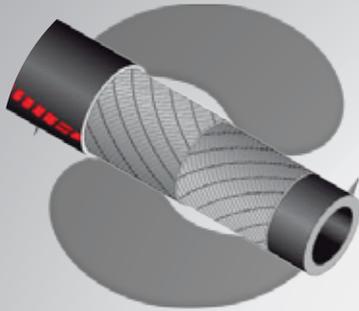

Tube : NR/SBR noir lisse antistatique et résistant à l'abrasion

Armature : Nappes textiles synthétiques très résistantes

Revêtement : SBR/NR noir lisse, aspect bandelé, antistatique et résistant à l'abrasion

Normes : Perte d'abrasion du tube selon ISO 4949: 70+/- 5 mm³



Couronne de 20, 40 ou 120 mètres selon diamètre



+70°C
-40°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
mm	mm	Bar	Bar	kg/m
13	27	10	30	0,40
16	30	10	30	0,53
19	33	10	30	0,60
25	39	10	30	0,84
32	48	10	30	1,10