




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

## CLAR'VAP 170°

Refoulement vapeur

Tuyau pour le refoulement d'eau chaude sous pression (20bar jusqu'à +90°C) et de vapeur 6 bar jusqu'à 164°C.  
Conductivité électrique  $R < 10^6$  Ohm.

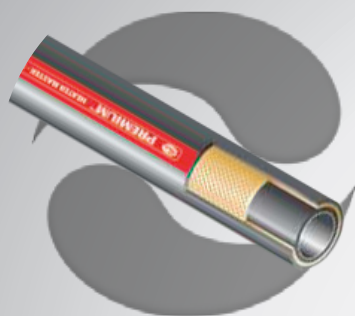

**Tube :** Caoutchouc EPDM noir lisse

**Armature :** Corde textile synthétique très résistante

**Revêtement :** EPDM noir lisse, extrêmement résistant aux agents atmosphériques

**Normes :** Dépasse la norme BS5122/A2



Couronne de 40 mètres



+164°C  
-20°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service eau	Pression de service vapeur	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	Bar	kg/m	mm
13	25	20	6	60	0,50	91
16	30	20	6	60	0,60	112
19	33	20	6	60	0,80	133
25	40	20	6	60	0,90	175
32	48	20	6	60	1,20	224
38	54	20	6	60	1,40	266
51	67	20	6	60	1,80	357
70	90	20	6	60	3,02	450
76	97	20	6	60	3,54	600