




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'VRAC /5

Refoulement vrac

Refoulement en vrac, spécialement conçu pour le transfert des céréales, du ciment ou également la nourriture animale...

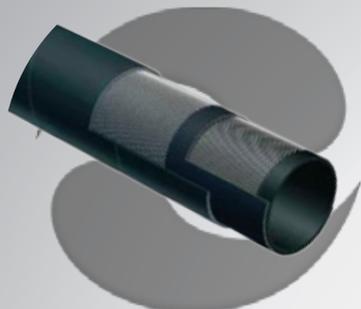

Tube : caoutchouc NR noir conducteur, résistant à l'abrasion

Armature : nappes textiles synthétiques très résistantes

Revêtement : caoutchouc SBR/NR conducteur, résistant à l'abrasion et à l'ozone



Couronne de 20 ou 40 mètres



+80°C
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
mm	mm	Bar	Bar	kg/m
90	102	5	15	2,10
110	122	5	15	2,51