




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'EAU EPDM /10

Aspiration et refoulement polyvalent

Tuyau d'aspiration et refoulement polyvalent. Ce tuyau convient également aux transferts de produits chimiques dilués compatibles avec l'EPDM ainsi que l'engrais dans les applications générales industrielles et agricoles.

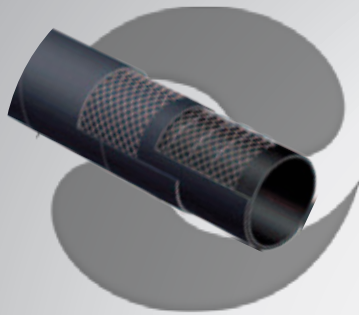

Tube : Caoutchouc EPDM Noir

Armature : Nappes textiles synthétiques très résistantes et spirale en acier

Revêtement : Caoutchouc EPDM, résistant à l'abrasion et à l'ozone



Couronne de 20, 30, 40 ou 61 mètres selon les diamètres



+100°C
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
25	35	10	30	0,69	100
30	40	10	30	0,78	120
32	42	10	30	0,82	128
38	48	10	30	0,95	152
40	50	10	30	1,00	160
45	55	10	30	1,11	180
51	61	10	30	1,24	204
60	72	10	30	1,71	240
63	75	10	30	1,78	252
70	82	10	30	1,99	280
76	88	10	30	2,14	304
80	92	10	30	2,30	320
90	102	10	30	2,70	360
102	114	10	30	3,01	408
110	122	10	30	3,21	440
115	127	10	30	3,34	460
120	134	10	30	4,50	600
127	141	10	30	4,73	635
152	166	10	25	5,96	790
203	221	10	25	9,81	1015
254	272	10	25	13,43	1270