




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'OIL GG10

Aspiration et refoulement de produits hydrocarbonés

Tuyau d'aspiration et refoulement de produits hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés

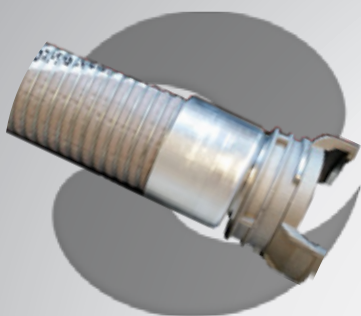

Tube : films polypropylène

Armature : couches de films et de toiles en polypropylène, spirale acier galvanisé

Revêtement : Polyester enduit de PVC, aspect ondulé, spirale acier galvanisé

Normes : BS 5842



Couronne de 40 mètres



+100°C
-30°C

Ø Intérieur	Pression de service	Dépression	Poids	Rayon de courbure
mm	Bar	Bar	kg/m	mm
50	10	0,90	1,97	180
65	10	0,90	2,82	200
80	10	0,90	3,30	280
100	10	0,90	3,96	400