




CLAREL
TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

CLAR'PROJ /10

Projection voie sèche

Projection de voie sèche tels que le ciment, le plâtre etc.

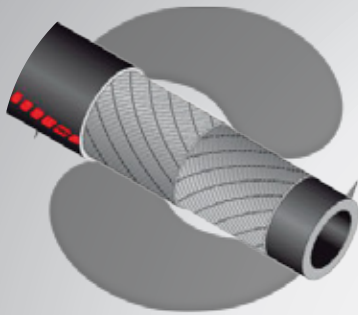

Tube : caoutchouc NR conducteur, résistant à l'abrasion

Armature : nappes textiles synthétiques très résistantes

Revêtement : caoutchouc SBR/NR conducteur, résistant à l'abrasion et à l'ozone



Couronne de 20, 40 mètres



+80°C
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
mm	mm	Bar	Bar	kg/m
25	44	10	30	1,20
32	52	10	30	1,52
40	60	10	30	1,63
50	70	10	30	1,85
60	80	10	30	2,29
65	85	10	30	2,56
90	112	20	60	4,25