




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

COMPO'CLAR CHEM PG/14

Aspiration et refoulement de produits chimiques

Tuyau d'aspiration et refoulement de produits chimiques agressifs ou corrosifs, ainsi que les hydrocarbures ayant une teneur en aromatiques allant jusqu'à 100%.

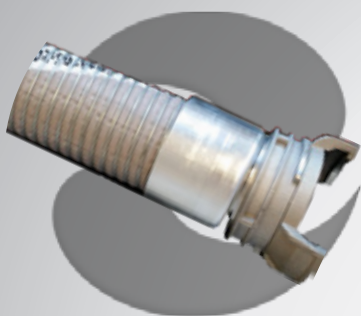

Tube : Films polypropylène

Armature : Spire acier revêtue PP

Revêtement : Polyester revêtu PVC de couleur

Norme : BS EN13765 : 2010



Couronne de 30 mètres



+80°C
-30°C

Ø Intérieur	Pression de service	Dépression	Poids	Rayon de courbure
mm	Bar	Bar	kg/m	mm
25	14	0,90	0,80	100
32	14	0,90	0,96	100
38	14	0,90	1,20	125
50	14	0,90	1,90	150
65	14	0,90	2,50	180
80	14	0,90	3,00	280
102	14	0,90	5,20	395
152	14	0,90	10,80	710