




CLAREL  
TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

## CLAR'AIR 20

Refoulement air comprimé

Tuyau pour le refoulement d'air comprimé et les applications industrielles générales.

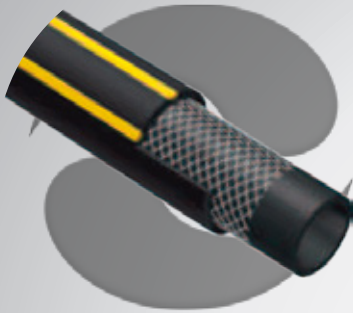

**Tube** : Caoutchouc SBR noir résistant à l'huile

**Armature** : Nappes textiles synthétiques très résistantes

**Revêtement** : Caoutchouc SBR noir avec bandes jaunes, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques



Couronne de 20, 40 ou 100 mètres



+60°C  
-10°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
6	12	20	60	0,12	48
8	14	20	60	0,14	64
10	17	20	60	0,20	80
13	21	20	60	0,28	104
16	24	20	60	0,35	128
19	28	20	60	0,46	152
25	35	20	60	0,64	200