




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

THERMIDOR

Refoulement d'eau

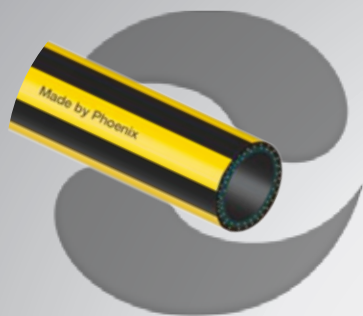

Tube : Caoutchouc EPDM noir

Armature : Nappes textiles synthétiques très résistantes

Revêtement : Caoutchouc EPDM noir avec bandes jaunes

Utilisation : Tuyau de refoulement d'eau à utilisation universelle

Normes : ISO 1307



Couronne de 25 ou 50 mètres



+100°C

-20°C

Ø Intérieur	Épaisseur paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
13	3,2	15	45	0,215	130
15	3,0	15	45	0,280	150
19	3,5	15	45	0,390	190
25	4,0	15	45	0,550	250