




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

## CLAR'EAU D/10

*Refoulement d'eau*

Tuyau de refoulement pour l'eau, les eaux usées, l'eau de mer, la boue, les boues liquides. Transfert d'eau pour applications intensives, nécessitant un tuyau compact, robuste et léger.

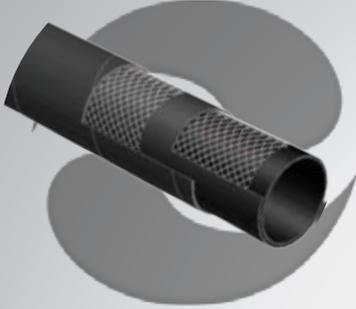

**Tube :** Caoutchouc EPDM noir

**Armature :** Nappes textiles synthétiques très résistantes

**Revêtement :** Caoutchouc EPDM noir, résistant à l'abrasion et à l'ozone



Couronne de 40 mètres



+95°C  
-30°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Rayon de courbure
mm	mm	Bar	Bar	kg/m	mm
25	35	10	30	0,60	175
32	42	10	30	0,70	224
38	48	10	30	0,90	266
51	63	10	30	1,40	357
63	76	10	30	1,80	441
76	89	10	30	2,20	532
102	116	10	30	3,00	714
127	142	10	30	4,00	889
152	169	10	30	5,50	1064
203	224	10	30	9,50	1421