




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

SPIRABEL VENDANGES SF

Aspiration refoulement

Aspiration et refoulement de produits alimentaires tels que les jus de fruits, vins alcools fort, utilisation viticoles jusque 50% vol.

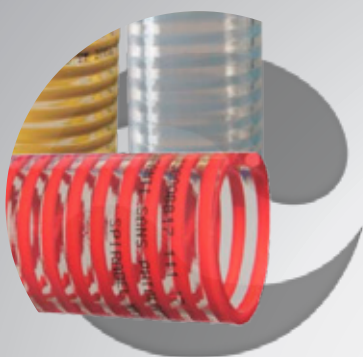

Tube : PVC souple alimentaire translucide lisse sans phtalates

Armature : spire PVC rigide anti-choc rouge, jaune ou incolore

Normes : conformément à la réglementation n°2023/2006 de la Commission Européenne, n°1935/2004 du Parlement et du Conseil Européen et n° 10/2011 de la Commission Européenne.



Spire rouge

Spire Rouge	Ø Intérieur	Épaisseur paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Poids	Rayon de courbure
ml	mm	mm	Bar	Bar	Bar	kg/m	mm
25 - 50	40	4	7	21	0,90	0,70	144
25 - 50	50	5	7	21	0,90	1,02	175
25	70	6	6	18	0,90	1,60	245

Spire jaune

Spire Jaune	Ø Intérieur	Épaisseur paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Poids	Rayon de courbure
ml	mm	mm	Bar	Bar	Bar	kg/m	mm
25,00	40	4	7	21	0,90	0,70	144
50,00	50	5	7	21	0,90	1,02	175
-	70	6	6	18	0,90	1,60	245

Spire incolore

Spire incolore	Ø Intérieur	Épaisseur paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Poids	Rayon de courbure
ml	mm	mm	Bar	Bar	Bar	kg/m	mm
25	40	4	7	21	0,90	0,70	144
25	50	5	7	21	0,90	1,02	175
25	70	6	6	18	0,90	1,60	245